



产品说明:

高性能小方形光电传感器, 可提供BGS (动静态检测、1M背景抑制) 检测、激光异轴和同轴偏振镜反检测、透明体检测和PCB板检测等。适用于物流、纺织、玻璃机械、食品包装等应用。

产品特点:

- 对物体的运动状态提供稳定可靠的检测
- BGS可提供1M的检测距离产品
- 同轴具有无盲区、精准定位功能
- 红光或激光可选


选型表

检测模式	型号	检测距离	光源	开关频率	输出	开关方式	接线方式	电路图
动静态式	OS20-SDK40CN6	40mm	红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-SDK40CP6		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-SDK40CN6Q8		红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-SDK40CP6Q8		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
BGS PCB 板检测 线阵光源	OS20-AK100CN6/L	100mm	红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-AK100CP6/L		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-AK100CN6Q8/L		红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-AK100CP6Q8/L		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
BGS 背景抑制式	OS20-AK300CN6	6...300mm	红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-AK300CP6		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-AK300CN6Q8		红光	800Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-AK300CP6Q8		红光	800Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
BGS 背景抑制式	OS20-AK1000CN6	20...1000mm	红光	30Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-AK1000CP6		红光	30Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-AK1000CN6Q8		红光	30Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-AK1000CP6Q8		红光	30Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
镜反式 透明体检测	OS20-TRCN6	2.5m	红光	50Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-TRCP6		红光	50Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-TRCN6Q8		红光	50Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-TRCP6Q8		红光	50Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
异轴偏振 镜反式	OS20-RPLCN6	5m	激光	800Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-RPLCP6		激光	800Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-RPLCN6Q8		激光	800Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-RPLCP6Q8		激光	800Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4
同轴偏振 镜反式	OS20-TRPLCN6	5m	激光	800Hz	NPN	亮通/暗通	2米电缆	图1
	OS20-TRPLCP6		激光	800Hz	PNP	亮通/暗通	2米电缆	图3
	OS20-TRPLCN6Q8		激光	800Hz	NPN	亮通/暗通	M8 4针连接器	图2
	OS20-TRPLCP6Q8		激光	800Hz	PNP	亮通/暗通	M8 4针连接器	图4

技术参数：

供电电压	10...30VDC
纹波电压	≤10%
光源	红光(625nm) / 1级激光
输出类型	PNP / NPN
开关方式选择	亮通：Setting接U+ 暗通：Setting接U-
空载电流	≤20mA
负载电流	≤100mA
灵敏度	电位计调节
输出指示灯	红色LED
稳态指示灯	绿色LED
外壳	PC+PBT
连接形式	M8 连接器/2米电缆
工作温度	-25℃...+55℃
储存温度	-40℃...+70℃
耐电压	1000V/AC/ 50/60Hz 60s
绝缘阻抗	≥50MΩ (500VDC)
耐振动	复振幅1.5mm 10...50Hz (X,Y,Z方向各2小时)
耐冲击	500m/s²(50G)X,Y,Z各3次
防护等级	IP67

电路图：

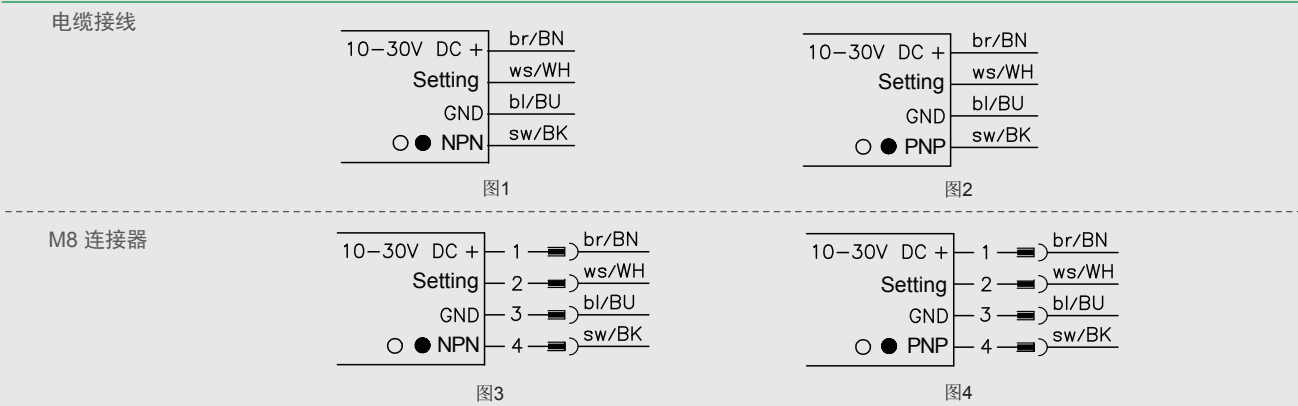

机械图：

