

DeviceNet 总线附件——Open接口预铸电缆


- Open接口单端预注电缆
- Open 至 Mini-Change 或 Micro-Change




Open接口预铸电缆

示意图


孔头OPEN




针头



孔头OPEN



针头



孔头	FIG	Open接口单端预铸电缆
OPEN 接口 粗缆	2	DN40-Mxxx
OPEN 接口 细缆	2	DND40-Mxxx
孔头/针头	FIG	Open接口双端预铸电缆 细缆
OPEN / MINI-CHANGE	1	DND41A-Mxxx
OPEN / MICRO-CHANGE	3	DND42A-Mxxx
OPEN / 90° MINI-CHANGE	*	DND49A-Mxxx
OPEN / 90° MICRO-CHANGE	**	DND43A-Mxxx

型号说明

DND41A-Mxxx

标准长度

0.5米.....	005
2 米.....	020
5 米.....	050

尺寸图

FIG 1

Open/Mini-Change 针头双端预铸

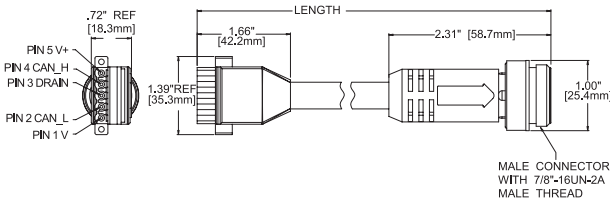


FIG 2

Open 单端预铸

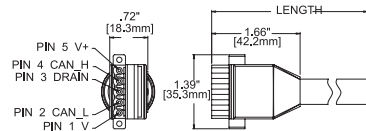


FIG 3

Open/Micro-Change 针头双端预铸

